

Détecteur SA22A


Caractéristiques Techniques

Centrales compatible	Centrale D250 1 Voie 230Vac ou 12Vdc Centrale D250 2 Voies 230Vac ou 12Vdc
Type de détecteur	Numérique
Encombrement L x H x P (mm)	75 x 110 x 57
Tension	7,2 Vdc
Intensité	70 mA
Puissance	0,5 W
Gaz compatible	Méthane CH ₄
Protection du détecteur	Contre un court-circuit et toute inversion des branchements
Type de détection	Semi-conducteur
Nombre de seuils	2 Seuils de détection : <ul style="list-style-type: none"> • 0,4 vol/air (8 % de la LIE) • 0,8 vol/air (16 % de la LIE)
Signalisation	<p>Led Verte :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clignotante : initialisation • Fixe : fonctionnement OK <p>Led Rouge :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clignotante : Seuil 1 en cours de détection • Fixe : Seuil 2 atteint
Liaison(s) détecteur(s)	<ul style="list-style-type: none"> • SYT1 8/10 • LIYCY 1mm²
Conformité aux normes	CEATEX II (3) G Matériel associé, protection [Ex ic] IIA – EN60079-0 Avril 2010 et EN 60079-11 Mars 2007
Maintenance	Etalonnage : <ul style="list-style-type: none"> • 1 fois par an (échange standard cf. page 2)

Une technologie de pointe à votre service

La centrale Distalarm 250 pour la détection de gaz offre une facilité et une souplesse accrues pour assurer votre sécurité.

Les détecteurs sont conçus pour différents types de détection gaz et de vapeurs nocives. Simple à installer, ils permettent un déploiement rapide sur site.

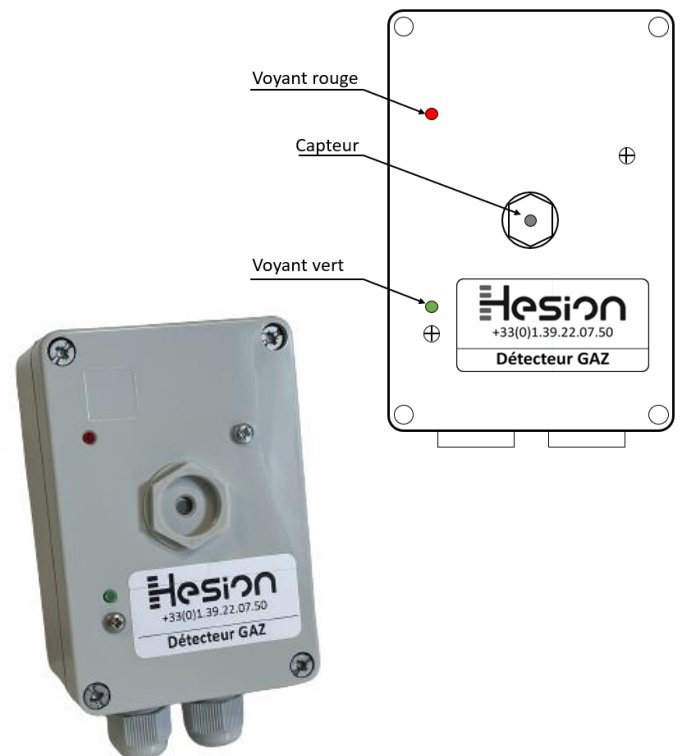

Echanges Standard

Principe

Procédure de remplacement

1	Entrer dans le mode maintenance et programmer la durée souhaitée
2	Remplacer l'ensemble des détecteurs en respectant l'adresse affichée sur l'étiquette <ul style="list-style-type: none"> • Dévisser le couvercle • Débrancher les connecteurs • Brancher le nouveau détecteur • Revisser le couvercle
3	Réaliser des tests avec du gaz étalon pour contrôler l'intégralité de l'installation
4	Sortir du mode maintenance
5	Nous renvoyer les anciens détecteurs
6	Un certificat d'étalonnage vous sera transmis dès réception de vos détecteurs

Détecteurs	Fréquence d'étalonnage
EA22A	1 fois tous les 5 ans
SA22A	1 fois par an
SA22B	
SB22A	
SB22B	
SH22A	
SX22F	
SY21B	

Notre engagement responsable

L'échange standard vous permet d'avoir des détecteurs contrôlés et étalonnés pour remplacer ceux qui équipent aujourd'hui votre installation.

Chaque année, vous recevez un jeu de détecteurs que nous vous garantissons 12 mois à un prix réduit. Et nous récupérons vos détecteurs pour les reconditionner.

Ainsi votre installation de détection conserve son efficacité tout en respectant la réglementation.

